COHÉSION HAUTE

Coworking

COLLECTION
2022

buronomic
FABRICANT FRANÇAIS

FICHE **TECHNIQUE**

Synoptique

TABLES COHÉSION HAUTE - avec électrification

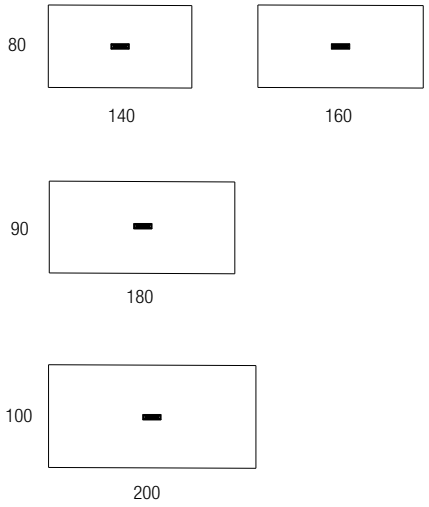

TABLES COHÉSION HAUTE - sans électrification

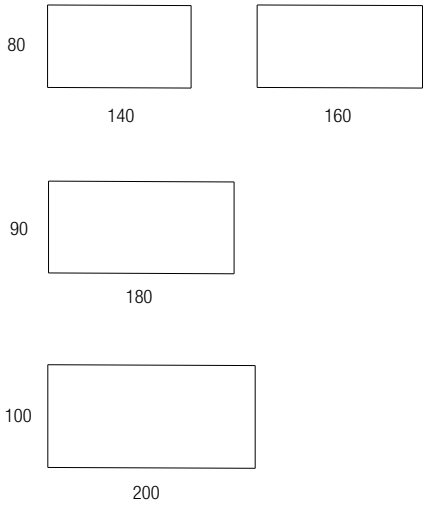

Caractéristiques

Piétements métal — Piétement bois

Plateaux décors imitation bois ou uni



Table haute pied métal
vue de profil



Table haute pied bois
vue de profil

Table - vue de face



Table - vue du dessus

COHÉSION HAUTE

Piétement métal et bois

Piétement métal et bois de section effilée 50 x 30 mm.

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification (selon versions)

1 bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

Piétement

Piétement de type arche "A" métal de section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse. Piétements métal finition époxy laqué ou métal et bois de section effilée 50 x 30 mm (selon versions).

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

COHÉSION HAUTE

Plateaux

- Nitech – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particule surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80, P 90 et P 100 cm / L 140, L 160, L 180 ou L 200 cm (selon synoptique).
- Electrification: Disponible avec ou sans bloc électrique encastré central (dim. L 313 X P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Ame alvéolaire 100% papier recyclé.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

Piétements

- **2 versions de piétement métallique** de type arche trapèze A :
  - Tout acier de section 50 x 50 mm, finition époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005) – brut protégé.
  - En acier de section 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc (RAL 9016) en partie supérieure et en Hêtre massif naturel verni de section effilée 50 x 30 mm en partie inférieure.

- Hauteur des plans de travail 107 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10mm, montés sur filetage métal.



Table haute pied métal
vue de profil



Table haute pied bois
vue de profil

Structures

- Traverses métalliques structurelles, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboitement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité en partie haute, traverse repose pied de section 40 x 40 mm en renfort en partie basse.
- Hauteur utile sous traverse : +/- 97,5 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005) – brut protégé.
- Tables sans électrification munis d'1 traverse.
- Tables avec électrification munis de 2 traverses.

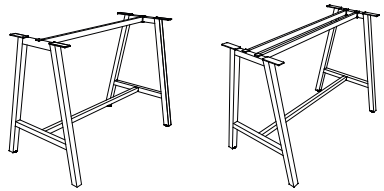

Électrification

- **Plateaux :**
  - Disponible avec ou sans bloc électrique encastré (dim. L 313 X P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.

  - Le bloc électrique est pré-câblé avec 2 mètres de câble pour les prises à courant fort.
  - Personnalisation des blocs électriques grâce aux 4 kits optionnels de connexion :

2 RJ45 + cache de finition

1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition

1 RJ45 + 1 USB A transfert + cache de finition

1 USB A transfert + 1 HDMI + cache de finition

Le passage de câbles peut-être remplacé par un des 4 kits optionnels au choix.

  - Un accroche câbles universel plastique est inclus pour les tables avec électrification P 65 x H 45 x L 155 cm.



COHÉSION HAUTE

- **Goulotte métal :**
  - Goulotte métallique universelle en tôle d'acier pouvant être positionnée entre les 2 traverses structurelles pour recevoir les câbles du bloc électrique.
  - Dimensions : P 120 x H 90 x L 600 cm.
  - Hauteur utile : H 80 mm.

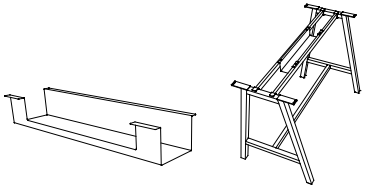

- **Electrification verticale :**
  - par goulotte métallique aimantée optionnelle (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 3 finitions assorties aux piétements. Compatible uniquement avec les pieds métal.



COLLECTION
2022

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00
Fax : 02 31 81 66 33

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version du 9 mars 2022