

DÉTENTE

Coworking

COLLECTION
2022



buronomic
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE



DÉTENTE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, Ø 80 cm.

Assemblage

Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.

Cadre métal

Cadre métal structurel, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse.

Table haute rectangulaire

Table haute ronde

Plan de liaison triangle




Caractéristiques



— Piétements et cadre métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —



— Plan de liaison décors unis —


TABLES HAUTES RECTANGULAIRES

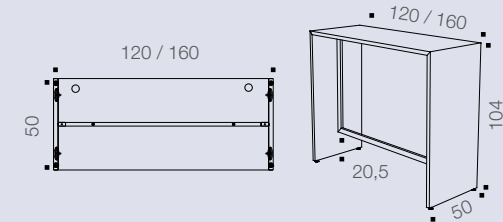


Vue de dessus

Vue de perspective

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective



Plan de liaison triangle pour 3 tables rectangulaires, muni d'1 passe-câble pré-débouchant





Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.
- Dimensions : L 120 & L 160 cm / P 50 cm.

Piètement

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Assemblage plateaux & piétement panneau en coupe d'onglet à 45°.
- Hauteur des plans de travail 104 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




Structures

- Cadre métal structurel, en acier finition époxy : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Tube d'acier soudé, de section 40 x 20 mm / H 820 mm.
- Hauteur sous cadre : +/- 20,5 cm.
- Cadre pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (H 24,5 cm).

[Options]

Plans de liaisons :


- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux
- Plan de liaison triangle (3 tables). Finition décor blanc, argile et noir.



- Électrification : 1 passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.
- Fixation par équerres métal de liaison, finition blanc ou noir assortie aux finitions du cadre métal structurel.

Obturateur électrifié :

- Bloc électrique encastré fixé sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plan de travail.
- Boîtier équipé d'une prise de courant et d'une prise USB A charge 5v.
- Câble d'alimentation de 2 m inclus.





Tables rondes


Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.
- Dimension : Ø 80 cm.

Piètements


- Piètements métalliques de type « tulipe », en acier finition époxy (selon nuancier).
- Finitions époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Colonne Ø 8 cm / H 109 cm.
- Embase Ø 45 cm, ép. 8/10e.
- Platine carrée sous plateau 40 x 40 cm, ép. 4/10e.
- Hauteur du plan de travail 113 cm.

Compléments



Tabouret dossier bas :

- Assise ABS moulé, recouvert de peinture brillante (selon nuancier).
- Piètement chêne massif verni.
- Equipé d'un cercle métal Ø 36 cm, servant de repose-pieds (H 30,5 cm).
- Dimensions total : P 39 x H 80 x L 39 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 x H 72 x L 39 cm.



Tabouret dossier haut :

- Assise et dossier plastique moulés de forme ergonomique.
- Piètement chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Equipé d'un repose-pieds (L 31 cm).
- Dimensions total : P 46,5 x H 102 x L 46,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 x H 78 x L 38 cm.



COLLECTION
2022

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00
Fax : 02 31 81 66 33

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version du 9 mars 2022